

elephant
Gypsum Tile




แผ่นฝ้าที-บาร์ตราช้าง

Color Touch

(คัลเลอร์ทัช) แผ่นฝ้าเคลือบสี

The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co.,Ltd.

A member of USG Boral Building Products

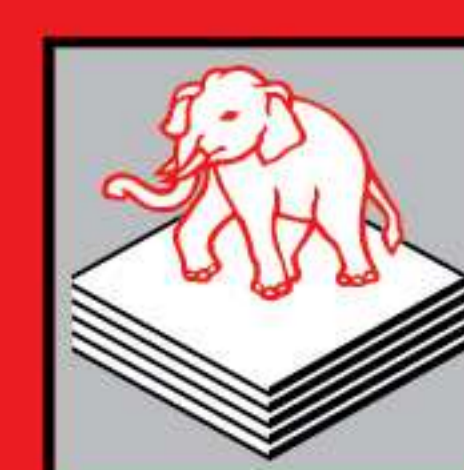

ยิปซัม
ตราช้าง

แผ่นฝ้าที-บาร์ตราช้าง (คัลเลอร์ทัช) แผ่นฝ้าเคลือบสี

ColorTouch

Gypsum Tile แผ่นฝ้าที-บาร์ตราช้าง ชนิด ColorTouch (คัลเลอร์ทัช) เป็นแผ่นยิปซัมเคลือบสีจากโรงงาน ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนในการทาสี สีสันเรียบสม่ำเสมอสวยงามทันสมัย สร้างสรรค์จินตนาการในการออกแบบได้หลากหลาย



ลักษณะของแผ่นฝ้า

เป็นแผ่นยิปซัมเคลือบสีจากโรงงาน

คุณสมบัติพิเศษ

- ติดตั้งได้ทันที เพราะเป็นแผ่นทาสีสำเร็จ
- ใช้สีน้ำ Acrylic แท้ 100% ป้องกันการเกิดเชื้อราที่ผิวหน้าแผ่น
- ป้องกันรังสียูวีภายในอาคาร สีไม่ซีดจาง
- ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตราย
- ไม่ติดไฟ
- ให้สีสม่ำเสมอ ด้วยการควบคุมการผลิตมาตรฐาน ตราช้าง

คุณสมบัติพิเศษของแผ่นฝ้าที่สามารถเลือกเพิ่มเติมได้

1. อลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminium Foil Backing) ช่วยสะท้อนความร้อนทำให้ห้องเย็น และช่วยลดการดูดซึมความชื้นจากด้านหลังแผ่น ลดปัญหาเรื่องการเอนตัวของแผ่น ในบริเวณที่มีความชื้นสูง เหมาะกับบริเวณฝ้าใต้หลังคา ห้องแอร์ ห้องน้ำ
2. แผ่นยิปซัมกันชื้น ช่วยเพิ่มความทนทานต่อบริเวณที่มีความชื้นสูง เหมาะกับบริเวณ ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องใต้ดิน ฝ้าเฉลียง

ตารางข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)

ขอบแผ่น	
ขนาดและความหนา (ระบบยิปซัม)	600 x 600 x 9 มม. 600 x 1200 x 12 มม.
ขอบแผ่น แบบบังใบฉาก (เฉพาะสีมุก)	
ขนาดและความหนา (ระบบยิปซัม)	600 x 600 x 12 มม.
	<small>* ขนาดแผ่นจริงจะเล็กกว่าประมาณด้านละ 0.5 ซม.</small>
น้ำหนักแผ่นโดยประมาณ	600 x 600 x 9 : 2.0 กก./ แผ่น 600 x 1200 x 12 : 5.2 กก./ แผ่น
การป้องกันไฟ	Class 0 : BS 476 Part 6&7
การดูดซับเสียง NRC	0.1 : ASTM C423
ค่าการกั้นเสียงของฝ้าเพดาน CAC	37-43* dB : EN ISO 140-9, EN 717-1
การสะท้อนแสง	~ 91% : SS5 Part G3

ข้อแนะนำ : สวมถุงมือผ้าทุกครั้งขณะติดตั้ง เพื่อป้องกันรอยเปื้อน

สถานที่เหมาะสมในการใช้งาน

สำนักงาน สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ประชุม บ้านพักอาศัย

* ขึ้นอยู่กับรายละเอียดการติดตั้ง

* ระบบยิปซัม (G) - ระยะห่างโครงคร่าว (วัดจากกึ่งกลางโครงแต่ละเส้น) 605 x 605 มม., 605 x 1210 มม.

ขนาดแผ่นจริง 600 x 600 มม., 600 x 1200 มม.

* ระบบฟุต (F) - ระยะห่างโครงคร่าว (วัดจากกึ่งกลางโครงแต่ละเส้น) 610 x 610 มม., 610 x 1220 มม.

ขนาดแผ่นจริง 605 x 605 มม., 605 x 1215 มม.

* ระบบเมตริก (M) - ระยะห่างโครงคร่าว (วัดจากกึ่งกลางโครงแต่ละเส้น) 600 x 600 มม., 600 x 1200 มม.

ขนาดแผ่นจริง 595 x 595 มม., 595 x 1195 มม.

**ขนาดแผ่นนอกเหนือจากที่ระบุสามารถสั่งผลิตได้

รายละเอียดประกอบแบบ(Specification)

ใช้แผ่นยิปซัมชนิดติดตั้งบนที-บาร์ ตราช้าง ชนิด ColorTouch สีมุก (IWSS) ขอบเรียบ ความหนา 9 มม. ขนาด 600x600 มม. (ขอบเรียบความหนา 12 มม. ขนาด 600x600 มม.) โดยสามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ คือส่วนที่ติดกับหลังคาใช้ชนิดป้องกันความร้อน รุ่น HeatBloc, ส่วนห้องน้ำ-ห้องครัว ใช้ชนิดกันชื้น รุ่น MoistBloc ติดตั้งประกอบกับโครงคร่าวที-บาร์ ชนิดเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม ตราช้าง สันโครงเหล็กสูง 38 มม. (1.5 นิ้ว) หน้าโครงกว้าง 24 มม. หนา 0.35 มม. พับขึ้นรูป 2 ชั้น เป็นรูปตัวที เคลือบสีหน้าโครงด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวด้าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

P003
01/61



USG BORAL

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารภคินันท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0-2555-0000 แฟกซ์ : 0-2555-0001-2



GypsumTraChangTH



www.siamgypsum.com



ยิปซัมตราช้าง



SCG Contact Center
02 586 2222