

ยิปซัม
ตราช้าง

ระบบโครงคร่าวโลหะฟาพนิง

พลัส-วอลล์
ตราช้าง

PlusWall Partition Metal Profile

ระบบโครงคร่าวโลหะฝ้าผนัง

พลัส-วอลล์ ตราช้าง

ระบบโครงคร่าวโลหะฝ้าผนัง พลัส-วอลล์ ตราช้าง


เป็นโครงคร่าวสำหรับระบบผนังยิปซัมภายในอาคาร รุ่นประหยัด ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanized Steel) ตามมาตรฐาน มอก.50-2561 หรือเหล็กชุบสังกะสีอีลลอยด์ ตามมาตรฐาน JIS G3302 มีชั้นเคลือบที่สามารถกันสนิมเทียบเท่าเหล็กชุบสังกะสี 120 ก./ตร.ม. ผนังขึ้นรูปเป็นตัว C และ U

ประเภทและขนาดหน้าตัด

โครงคร่าวโลหะฝ้าผนัง พลัส-วอลล์ ตราช้าง ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี

ความหนา 0.40 มม.* (Nominal Thickness) เคลือบสังกะสีไม่น้อยกว่า 120 ก./ตร.ม. หรือเทียบเท่า


*ค่าความคลาดเคลื่อนตามมาตรฐาน มอก.50-2561

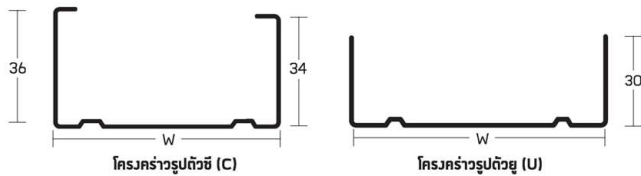

โครงคร่าว	ความสูงของปีกโครง (มม.)	ความกว้างหน้าตัดโครง (มม.)	ความยาวของโครง (ม.)	ความหนาของผนังโดยประมาณ (มม.) แผ่นยิปซัม 12 มม.	ความหนาของผนังโดยประมาณ (มม.) แผ่นยิปซัม 15 มม.	ความสูงที่เบาะน้ำ (ม.)**
C 50* U 52*	34,36	50 52	3.0	76 (3 นิ้ว)	82 (3.2 นิ้ว)	3.1
C 64 U 66	34,36	64 66	3.0	90 (3.5 นิ้ว)	96 (3.8 นิ้ว)	3.6
C 74 U 76	34,36	74 76	3.0	100 (3.9 นิ้ว)	106 (4.2 นิ้ว)	3.9

*สืบค้าส่วนผลิตพิเศษ โปรดสอบถามร้านผู้แทนจำหน่ายหรือติดต่อบริษัทฯ

**เมื่อติดตั้งร่วมกับแผ่นยิปซัมมาตรฐาน 12 มม. 1 ชั้น

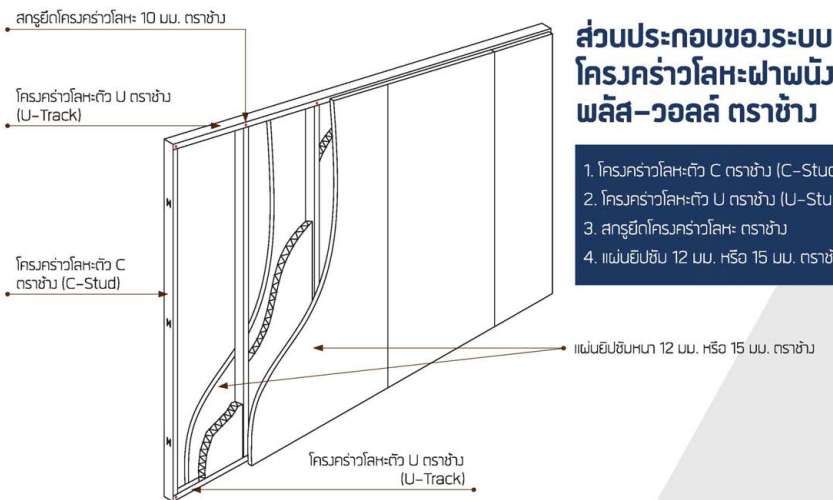


ส่วนประกอบของระบบโครงคร่าวโลหะฝ้าผนัง พลัส-วอลล์ ตราช้าง

1. โครงคร่าวโลหะตัว C ตราช้าง (C-Stud)
2. โครงคร่าวโลหะตัว U ตราช้าง (U-Stud)
3. สกรูยึดโครงคร่าวโลหะ ตราช้าง
4. แผ่นยิปซัม 12 มม. หรือ 15 มม. ตราช้าง


ลักษณะเฉพาะของโครงคร่าวผนัง ตราช้าง




- มีการพิมพ์ตราช้างบนโครงคร่าวเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ

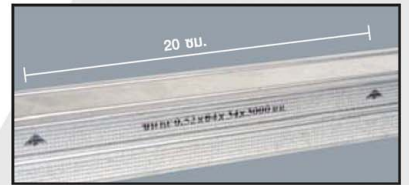

- มีการพิมพ์ลูกศรบอกระยะลบบนโครงคร่าวทุกๆ 20 ซม. เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง

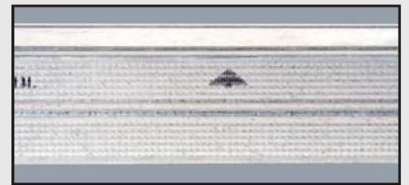

- มีการขึ้นลายตลอดความยาวของด้านที่ใช้อัดสกรู เพื่อช่วยให้ยิงสกรูได้ง่ายขึ้น
- มีการขึ้นลอนบนตลอดความยาวโครงคร่าว เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรง



ยิปซัม
ตราช้าง



www.siamgypsum.com



GypsumTraChangTH



ยิปซัมตราช้าง



SCG Contact Center
02 586 2222

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารกคินท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ตินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2